

ห้องน้ำ

สำเร็จรูป แบบเดี่ยว

รับประกัน
การรั่วซึม
1 ปี



อุปกรณ์
ภายใน



BEST
SELLER!



TL03

ขนาด : 1.27 x 1.27 x 2.6 เมตร
โครงสร้าง : เหล็กทึลวาลินซ์ ป้องกันสนิม
ผนัง : EPS Panel 50 mm. (ISO Wall)
พื้น : โฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 16 mm.
หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
ประตู : บานพับ + ลูกบิด
ห้องน้ำ : ชักโครก + สายฉีดชำระ
อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตซ์ไฟ
เชื่อมต่อไฟฟ้า : Power Plug

NEW
PRODUCT



TL11

ขนาด : 1.50 x 1.50 x 2.60 เมตร
โครงสร้าง : เหล็กทึลวาลินซ์ ป้องกันสนิม
ผนังด้านหน้า : ตกแต่งลายไม้ระแนง
ผนัง : EPS Panel หนา 50 mm. (ISO Wall)
หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
พื้น : โฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 16 mm.
ปูทับด้วย ทรายเบื้องเซรามิก
ห้องน้ำ : ชักโครก + สายฉีดชำระ
อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตซ์ไฟ

TL05-1212



ขนาด : 1.27 x 1.27 เมตร
โครงสร้าง : เหล็กทึลวาลินซ์ ป้องกันสนิม
ผนัง : EPS Panel หนา 50 mm. (ISO Wall)
ประตู : บานพับ + ลูกบิด
หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
พื้น : โฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 16 mm.
ปูทับด้วย ทรายเบื้องเซรามิก
ห้องน้ำ : ชักโครก, อ่างล้างมือ + กระจก
อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตซ์ไฟ

TL05-1515



ขนาด : 1.50 x 1.50 เมตร
โครงสร้าง : เหล็กทึลวาลินซ์ ป้องกันสนิม
ผนัง : EPS Panel 50 mm. (ISO Wall)
ประตู : บานพับ + ลูกบิด
หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
พื้น : โฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 16 mm.
ปูทับด้วย ทรายเบื้องเซรามิก
ห้องน้ำ : ชักโครก, อ่างล้างมือ + กระจก
อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตซ์ไฟ

TL08-1212



ขนาด : 1.27 x 1.27 x 2.60 เมตร
โครงสร้าง : เหล็กทึลวาลินซ์ ป้องกันสนิม
ผนัง : EPS Panel 50 mm. (ISO Wall)
ประตู : บานพับ + ลูกบิด
หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
พื้น : โฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 16 mm.
ปูทับด้วย ทรายเบื้องเซรามิก
ห้องน้ำ : ชักโครก + สายฉีดชำระ
อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตซ์ไฟ

TL08-1515



ขนาด : 1.50 x 1.50 x 2.40 เมตร
โครงสร้าง : เหล็กทึลวาลินซ์ ป้องกันสนิม
ผนัง : EPS Panel 50 mm. (ISO Wall)
ประตู : บานพับ + ลูกบิด
หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
พื้น : โฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 16 mm.
ปูทับด้วย ทรายเบื้องเซรามิก
ห้องน้ำ : ชักโครก + สายฉีดชำระ
อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตซ์ไฟ

ห้องน้ำ สำเร็จรูป

ห้องน้ำไม้ระแนง รุ่นทอลไม้

TEH-TL11

ขนาดตัวตู้ : 1.50 × 1.50 × 2.60 เมตร

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็กทาลวาไนซ์ ป้องกันสนิม

ผนังด้านหน้า : ตกแต่งลายไม้ระแนง สีบิช ให้ภาพลักษณ์ทันสมัย

ผนัง : ใช้วัสดุ EPS Panel หนา 50 มม. (ISO Wall)

หลังคา : หลังคารอบตู้ยื่น 20 cm.

พื้น : โฟมอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 16 มม.

ปูทับด้วย กระจกเซรามิก

ประตู : บานพับ ฟันสีบิช

ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ Power Plug

อุปกรณ์
ภายใน



ห้องน้ำ สำเร็จรูป

ห้องน้ำเดี่ยวพร้อมใช้งาน

TL03

ขนาด : 1.27 x 1.27 x 2.6 เมตร

โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม

ผนัง : EPS Panel 50 mm. (ISO Wall)

พื้น : แผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 16 mm.

ประตูห้อง : เซรามิค

หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน


ประตู : บานพับ + ลูกบิด

ภายในห้องน้ำ : ชักโครก + สายฉีดชำระ

อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ

เชื่อมต่อไฟฟ้า : Power Plug

อุปกรณ์ภายใน



ผลการติดตั้ง



ห้องน้ำสำเร็จรูป

ห้องน้ำเดียวพร้อมใช้งาน ขนาด 1.5

TEH-TL08-1515

ขนาดตัวตู้ : 1.50 × 1.50 × 2.40 เมตร

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็กทาลวาไนซ์ ป้องกันสนิม

ผนัง : แผ่นฉนวน กันความร้อน EPS Panel
หนา 50 มม. (ISO Wall)


ฐานตู้ : แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 มม.
เสริมแผ่นอะลูมิเนียมลายตีนไก่

ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ Power Plug


ประตู : บานพับ พร้อมลูกบิด

หลังคา : หลังคาครอบตู้ยื่น 20 cm.

อุปกรณ์
ภายใน



ผลการติดตั้ง

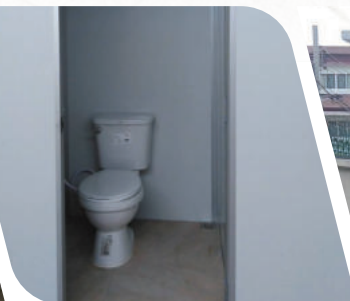

ห้องน้ำสำเร็จรูป

ห้องน้ำเดียวพร้อมใช้งาน

TEH-TL05-1212-Toilet

ขนาดตัวตู้ : 1.27 x 1.27 เมตร

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็กทาลวาโนซ์ ป้องกันสนิม

ฐานตู้ : แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 มม.
ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิก


ผนัง : แผ่นฉนวน กันความร้อน EPS Panel
หนา 50 มม. (ISO Wall) สังกัาได้

ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ Power Plug

ประตู : บานพับ พร้อมลูกบิด

ระบบท่อ : น้ำดี 1/2 นิ้ว, น้ำทิ้งอ่าง 1/2 นิ้ว,
น้ำทิ้งพื้น (Floor Drain) 2 นิ้ว, ท่อชักโครก 3 นิ้ว

อุปกรณ์ ภายใน



ผลการติดตั้ง



ห้องน้ำสำเร็จรูป

ห้องน้ำเดียวพร้อมใช้งาน ขนาด 1.2

TEH-TL08-1212

ขนาดตัวตู้ : 1.27 × 1.27 × 2.60 เมตร

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็กทาลวาไนซ์ ป้องกันสนิม

ผนัง : แผ่นฉนวน กันความร้อน EPS Panel
หนา 50 มม. (ISO Wall)


ฐานตู้ : แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 มม.
เสริมแผ่นอะลูมิเนียมลายตีนไก่

ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ Power Plug

ประตู : บานพับ พร้อมลูกบิด

หลังคา : หลังคาครอบตู้ยื่น 20 cm.

อุปกรณ์
ภายใน



ผลการติดตั้ง



ห้องน้ำสำเร็จรูป

ห้องน้ำเดียวพร้อมใช้งาน

TEH-TL05-1515-Toilet

ขนาดตัวตู้ : 1.50 × 1.50 เมตร

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็กทาลวาโนซ์ ป้องกันสนิม

ฐานตู้ : แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 มม.
ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิก



ผนัง : แผ่นฉนวน กันความร้อน EPS Panel
หนา 50 มม. (ISO Wall) สังกัาสำได้

ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ Power Plug

ประตู : บานพับ พร้อมลูกบิด

ระบบท่อ : น้ำดี ½ นิ้ว, น้ำทิ้งอ่าง 1½ นิ้ว,
น้ำทิ้งพื้น (Floor Drain) 2 นิ้ว, ท่อชักโครก 3 นิ้ว

อุปกรณ์ ภายใน



ผลการติดตั้ง



ห้องน้ำ

สำเร็จรูป แบบคู่

รับประกัน
การรั่วซึม
1 ปี

อุปกรณ์
ภายใน



BEST SELLER!



TL05-2-Toilet

ขนาด : 2.40 x 1.10 เมตร
 โครงสร้าง : เหล็กทึวไนซ์ ป้องกันสนิม
 ผนัง : EPS Panel 50 mm. (ISO Wall)
 ประตู : บานพับ + ลูกบิด
 หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
 ชายคาหลังคา : 20 ซม.
 พื้น : โฟมอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 16 mm.
 ปูทับด้วย กระเบื้องเซรามิก
 อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ

NEW PRODUCT



TL11x2

ขนาด : 3 x 1.5 x 2.6 เมตร
 โครงสร้าง : เหล็กทึวไนซ์ ป้องกันสนิม
 ผนังด้านหน้า : ตกแต่งลายไม้ระแนง
 ผนัง : EPS Panel หนา 50 mm. (ISO Wall)
 หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
 หลังคาหน้ายื่น : 60 ซม. พร้อมติดตั้งโคมไฟทึวไนซ์ LED 1 ดวง
 พื้น : โฟมอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 16 mm.
 ปูทับด้วย กระเบื้องเซรามิก
 อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ



TL08x2-1212

ขนาด : 1.27 x 1.27 x 2.60 เมตร
 โครงสร้าง : เหล็กทึวไนซ์ ป้องกันสนิม
 ผนัง : EPS Panel หนา 50 mm. (ISO Wall)
 ประตู : บานพับ + ลูกบิด
 หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
 รอบหลังคา : หลังคาครอบตู้ยื่น 20 ซม.
 พื้น : โฟมอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 16 mm.
 ปูทับด้วย กระเบื้องเซรามิก
 อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ



TL08x2-1515

ขนาด : 1.50 x 3 เมตร
 โครงสร้าง : เหล็กทึวไนซ์ ป้องกันสนิม
 ผนัง : EPS Panel หนา 50 mm. (ISO Wall)
 ประตู : บานพับ + ลูกบิด
 หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
 รอบหลังคา : หลังคาครอบตู้ยื่น 20 ซม.
 พื้น : โฟมอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 16 mm.
 ปูทับด้วย กระเบื้องเซรามิก
 อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ



TL10

ขนาด : 1.27 x 2.60 x 3.00 เมตร
 โครงสร้าง : เหล็กทึวไนซ์ ป้องกันสนิม
 ผนัง : EPS Panel หนา 50 mm. (ISO Wall)
 ประตู : บานพับ + ลูกบิด
 หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
 รอบหลังคา : หลังคาครอบตู้ยื่น 20 ซม.
 พื้น : โฟมอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 16 mm.
 ปูทับด้วย กระเบื้องเซรามิก
 อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ
 ตั้งเก็บของเสีย : ความจุ 500 ลิตร

 **ติดตั้งไว**

 **สะอาด เป็นระเบียบ**

 **พร้อมใช้งาน**

ห้องน้ำสำเร็จรูป

ห้องน้ำสำเร็จรูปห้องคู่ ลายไม้ รุนนวลไม้

TEH-TL11x2

ขนาดตัวตู้ : 3 x 1.5 x 2.6 เมตร

จำนวนห้อง : 2 ห้อง

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็กทาลวาไนซ์ ป้องกันสนิม

ผนังด้านหน้า : ผนังลายไม้ระแนงสีบีช ดูทันสมัย

ผนัง : ใช้วัสดุ EPS Panel หนา 50 มม. (ISO Wall)

หลังคา : หลังคารอบตู้ยื่น 20 cm.

หลังคาหน้ายื่น : 60 ซม. พร้อมติดตั้งคอมไฟทาม LED 1 ดวง

พื้น : โฟมอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 16 มม.

ปูทับด้วย กระเบื้องเซรามิก

ประตู : บานพับ พื้นสีบีช

ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ
Power Plug

อุปกรณ์
ภายใน



ห้องน้ำ สำเร็จรูป

ห้องน้ำคู่พร้อมใช้งาน

TEH-TL05-2-Toilet

ขนาดตัวตู้ : 2.40 × 1.10 เมตร

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็กทาลวาไนซ์ ป้องกันสนิม

ฐานตู้ : แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 มม.
ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิก

ผนัง : แผ่นฉนวน กันความร้อน EPS Panel
หนา 50 มม. (ISO Wall) สั่งทำสีได้

หลังคา : หลังคาทรงเพิงหมาแหงน ชายคายื่นกันฝน
รอบตัวยาว 20 cm.


ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ Power Plug

ประตู : บานพับ พร้อมลูกบิด



ระบบท่อน้ำ : น้ำดี ½ นิ้ว, น้ำทิ้งอ่าง 1½ นิ้ว,
น้ำทิ้งพื้น (Floor Drain) 2 นิ้ว, ท่อชักโครก 3 นิ้ว



อุปกรณ์
ภายใน



ผลการติดตั้ง

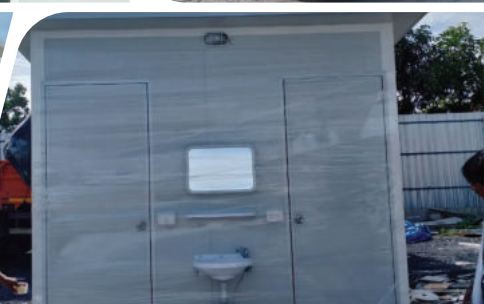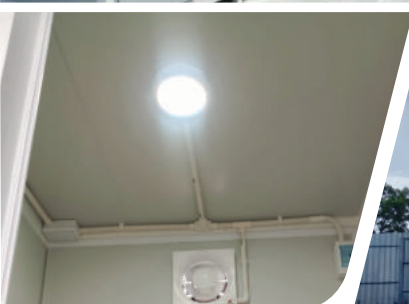

ห้องน้ำ สำเร็จรูป

ห้องน้ำคู่ พร้อมใช้งาน ขนาด 1.5

TEH-TL08x2-1515

ขนาดตัวตู้ : 1.50 x 3 เมตร

จำนวนห้อง : 2 ห้อง (ตู้คู่ เชื่อมโครงเป็นชุดเดียว)

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็กทาลวาไนซ์ ป้องกันสนิม

ผนัง : แผ่นฉนวน กันความร้อน EPS Panel
หนา 50 มม. (ISO Wall)

ฐานตู้ : แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 มม.
เสริมแผ่นอะลูมิเนียมลายตีนไก่


ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ Power Plug

ประตู : บานพับ พร้อมลูกบิด

หลังคา : หลังคาครอบตู้ยื่น 20 cm.



อุปกรณ์
ภายใน



ผลการติดตั้ง



ห้องน้ำสำเร็จรูป

ห้องน้ำคู่ พร้อมใช้งาน ขนาด 1.2

TEH-TL08x2-1212

ขนาดตัวตู้ : 1.27 x 1.27 x 2.60 เมตร

ขนาดตู้ รวม : 2.54 x 1.27 x 2.60 เมตร

จำนวนห้อง : 2 ห้อง

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็กทาลวาไนซ์ ป้องกันสนิม

ผนัง : แผ่นฉนวน กันความร้อน EPS Panel
หนา 50 มม. (ISO Wall)

ฐานตู้ : แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 มม.
เสริมแผ่นอะลูมิเนียมลายตีนไก่


ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ Power Plug

ประตู : บานพับ พร้อมลูกบิด

หลังคา : หลังคาครอบตู้ยื่น 20 cm.



อุปกรณ์
ภายใน



ผลการติดตั้ง



ห้องน้ำ

สำเร็จรูป แบบ 3 ห้อง

รับประกัน
การรั่วซึม
1 ปี



อุปกรณ์
ภายใน



**BEST
SELLER!**

TL08x3-1212

ขนาด: 1.27 x 1.27 เมตร
โครงสร้าง: เหล็กทึบลวไนซ์ ป้องกันสนิม
ผนัง: EPS Panel 50 mm. (ISO Wall)
ประตู: บานพับ + ลูกบิด
หลังคา: ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
ชายคาหลังคา: 20 ซม.
พื้น: ไม้เอนทรีเม้นต์บอร์ด หนา 16 mm.
 ปูทับด้วย กระเบื้องเซรามิก
อุปกรณ์ไฟฟ้า: พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ



TL05-3-Toilet

ขนาด: 3.60 x 1.20 x 2.40 เมตร
โครงสร้าง: เหล็กทึบลวไนซ์ ป้องกันสนิม
ผนังด้านหน้า: ตกแต่งลายไม้ระแนง
ผนัง: EPS Panel หนา 50 mm. (ISO Wall)
หลังคา: ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
หลังคาหน้ายื่น: 20 ซม.
พื้น: ไม้เอนทรีเม้นต์บอร์ด หนา 16 mm.
 ปูทับด้วย กระเบื้องเซรามิก
อุปกรณ์ไฟฟ้า: พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ



TL08x3-1515

ขนาด: 1.50 x 1.50 เมตร
โครงสร้าง: เหล็กทึบลวไนซ์ ป้องกันสนิม
ผนัง: EPS Panel 50 mm. (ISO Wall)
ประตู: บานพับ + ลูกบิด
หลังคา: ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
ชายคาหลังคา: 20 ซม.
พื้น: ไม้เอนทรีเม้นต์บอร์ด หนา 16 mm.
 ปูทับด้วย กระเบื้องเซรามิก
อุปกรณ์ไฟฟ้า: พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ

ห้องน้ำ สำเร็จรูป

ห้องน้ำ 3 ห้อง พร้อมใช้งาน ขนาด 1.5

TEH-TL08x3-1515

ขนาดตัวตู้ : 1.50 × 1.50 เมตร

จำนวนห้อง : 3 ห้อง

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็กทาลวาไนซ์ ป้องกันสนิม


ผนัง : แผ่นฉนวน กันความร้อน EPS Panel
หนา 50 มม. (ISO Wall)

ฐานตู้ : แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 มม.
เสริมแผ่นอะลูมิเนียมลายตีนไก่

ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ Power Plug

ประตู : บานพับ พร้อมลูกบิด

อุปกรณ์
ภายใน



ห้องน้ำ สำเร็จรูป

ห้องน้ำน็อคดาวน์แบบ 3 ห้อง

TEH-TL05-3-Toilet

ขนาดตัวตู้ : 3.60 × 1.20 × 2.40 เมตร

จำนวนห้อง : 3 ห้อง

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็ก

พื้น : พื้นปูกระเบื้องกันลื่น + ตะแกรงระบายน้ำ

ผนัง : EPS Panel หนา 50 มม. (ISO Wall)

หลังคา : หลังคารอบตู้ยื่น 20 cm.


ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ Power Plug

ประตู : บานพับ พร้อมลูกบิด

ระบบท่อ : น้ำดี ½ นิ้ว, น้ำทิ้งอ่าง 1½ นิ้ว,
น้ำทิ้งพื้น (Floor Drain) 2 นิ้ว,
ท่อชักโครก 3 นิ้ว



อุปกรณ์
ภายใน



ผลการติดตั้ง



ห้องน้ำ สำเร็จรูป

ห้องน้ำ 3 ห้อง พร้อมใช้งาน ขนาด 1.2

TEH-TL08x3-1212

ขนาดตัวตู้ : 1.27 × 1.27 เมตร

จำนวนห้อง : 3 ห้อง

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็กทาลวาไนซ์ ป้องกันสนิม



ผนัง : แผ่นฉนวน กันความร้อน EPS Panel
หนา 50 มม. (ISO Wall)

ฐานตู้ : แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 มม.
เสริมแผ่นอะลูมิเนียมลายตีนไก่

ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ Power Plug

ประตู : บานพับ พร้อมลูกบิด

อุปกรณ์
ภายใน




ห้องน้ำ

สำเร็จรูป แบบ 4 ห้อง

รับประกัน
การรั่วซึม
1 ปี



อุปกรณ์
ภายใน

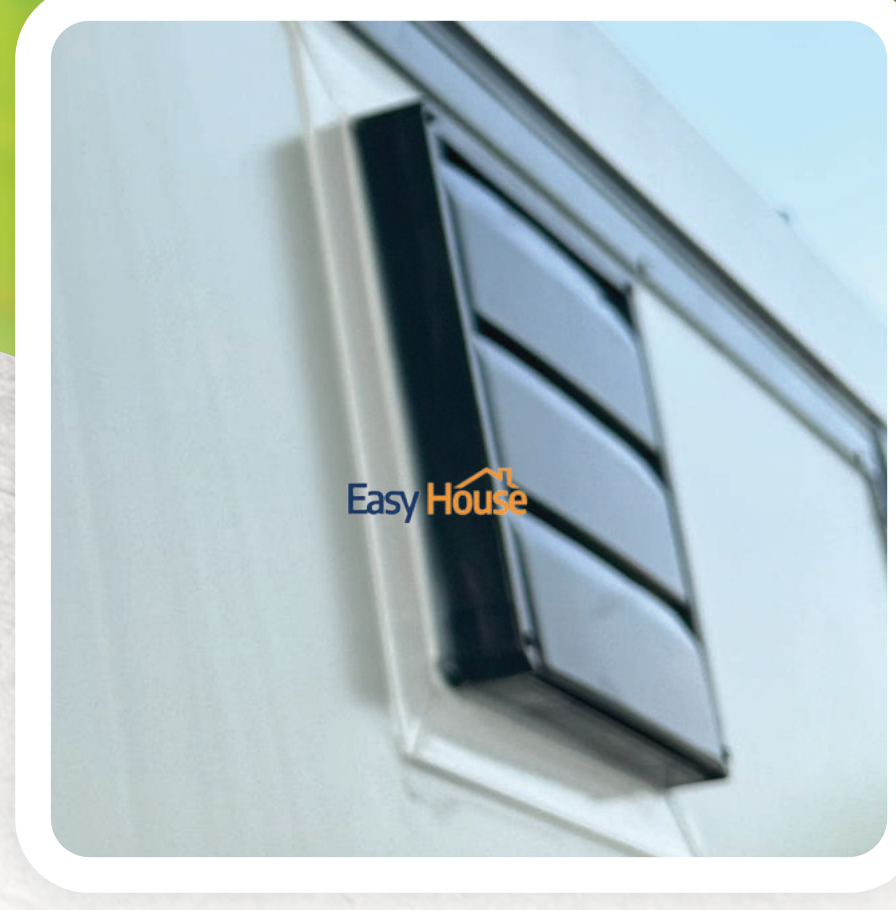

**BEST
SELLER!**



TL02

- ขนาด : 1.5 x 6.0 x 2.4 เมตร
- โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์ ป้องกันสนิม
- ผนังนอก : Con Wood
- ผนัง : EPS Panel 50 mm. (ISO Wall)
- ประตู : บานพับ + ลูกบิด
- หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
- พื้น : โฟมอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 mm.
ปูทับด้วย กระเบื้องเซรามิก
- อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ



TL05-4-Toilet

- ขนาด : 4.80 x 1.10 เมตร
- โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์ ป้องกันสนิม
- ผนัง : EPS Panel หนา 50 mm. (ISO Wall)
- หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
- ประตู : บานพับ + ลูกบิด
- พื้น : โฟมอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 mm.
ปูทับด้วย กระเบื้องเซรามิก
- อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ



TL08x4-1212

- ขนาด : 1.27 x 1.27 เมตร
- โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์ ป้องกันสนิม
- ผนัง : EPS Panel 50 mm. (ISO Wall)
- ประตู : บานพับ + ลูกบิด
- หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
- พื้น : โฟมอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 mm.
ปูทับด้วย กระเบื้องเซรามิก
- อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ

ห้องน้ำ สำเร็จรูป

ห้องน้ำ 4 ห้องคู่พร้อมใช้งาน

TL02

อุปกรณ์
ภายใน

ขนาด : 1.5 x 6.0 x 2.4 เมตร

โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม

ผนังนอก : Con Wood

ผนังใน : EPS Panel 50mm (ISO Wall)

พื้นห้องสวม : ใยเบอร์ซีเมนต์ + กระเบื้องแกรนิตโต้

หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน



ประตู : ลูกบิด , ภายนอก กันน้ำ และกันแดด

ภายในห้องน้ำ : ชักโครก 4 ชุด + สายฉีดชำระ 4 ชุด
+ อ่างล้างหน้าพร้อมกระจก 2 ชุด

ระบบไฟฟ้า : สวิตช์ไฟแบบกันน้ำ 6 จุด, Power Plug
+ Breaker ใส่กล่องกันน้ำ 1 จุด

ระบบแสงสว่าง : ไฟบริเวณอ่างล้างหน้า 1 ดวง, ไฟLEDในห้องน้ำ 4 ดวง

อุปกรณ์พิเศษ : พัดลมระบายอากาศ 4 ตัว



ผลการติดตั้ง



ห้องน้ำ สำเร็จรูป

ห้องน้ำ 4 ห้อง พร้อมใช้งาน

TEH-TL08x4-1212

ขนาดตัวตู้ : 1.27 × 1.27 เมตร

ขนาดรวม : 5.08 × 1.27 เมตร

จำนวนห้อง : 4 ห้อง

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็กทาลวาไนซ์ ป้องกันสนิม


ผนัง : แผ่นฉนวน กันความร้อน EPS Panel
หนา 50 มม. (ISO Wall)

ฐานตู้ : แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 มม.
เสริมแผ่นอะลูมิเนียมลายตีนไก่

ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ Power Plug

ประตู : บานพับ พร้อมลูกบิด

อุปกรณ์
ภายใน



ห้องน้ำสำเร็จรูป

ห้องน้ำน็อคดาวนแบบ 4 ห้อง

TEH-TL05-4-Toilet

ขนาดตัวตู้ : 4.80 × 1.10 เมตร

จำนวนห้อง : 4 ห้องแยก (ปรับป้าย ช/ญ ได้)

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็กทาลวาไนซ์ ป้องกันสนิม

พื้น : ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด + ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิก

ผนัง : EPS Panel หนา 50 มม. (ISO Wall)

หลังคา : หลังคาแบบสไลป์ ระบายน้ำด้านหลัง

ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ Power Plug

ประตู : บานพับ พร้อมลูกบิด

ระบบท่อน้ำ : น้ำดี ½ นิ้ว, น้ำทิ้งอ่าง 1½ นิ้ว, น้ำทิ้งพื้น 2 นิ้ว,
ท่อชักโครก 3 นิ้ว

อุปกรณ์
ภายใน




รับประกัน
การรั่วซึม
1 ปี

ห้องน้ำ

สำเร็จรูป 5 ห้องขึ้นไป

อุปกรณ์
ภายใน

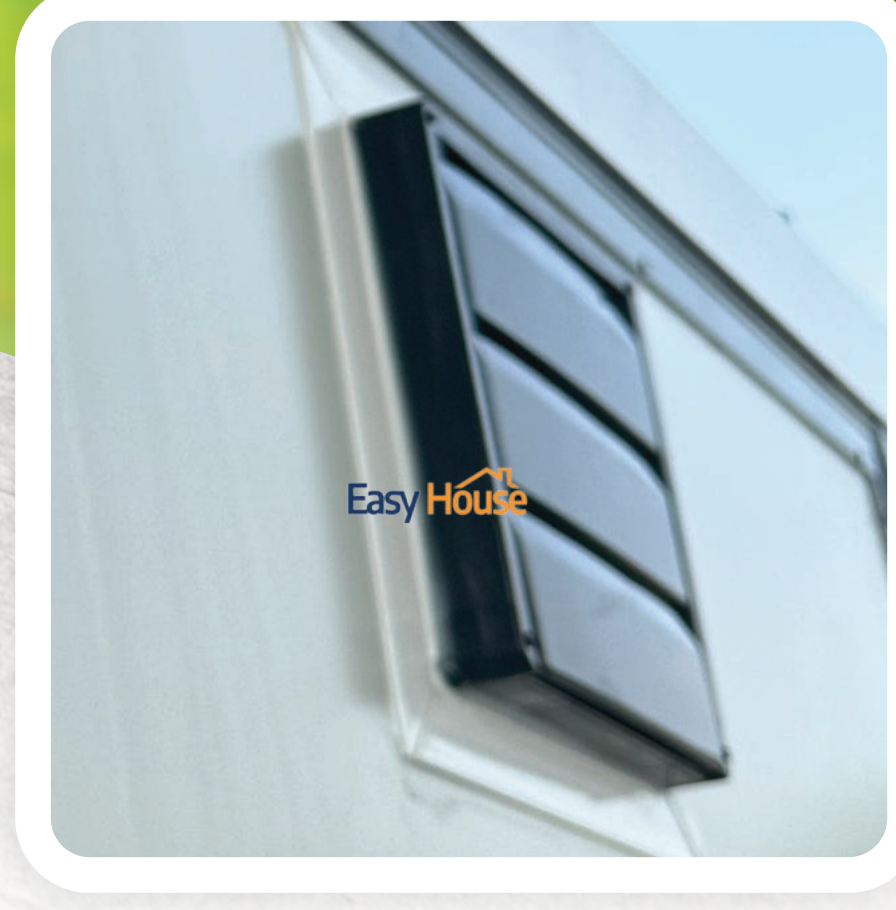

**BEST
SELLER!**



TL08x5-1212

ขนาดห้องน้ำ: 1.27 x 1.27 x 2.60 เมตร
ขนาดรวม: 6.35 x 1.27 x 2.60 เมตร
โครงสร้าง: เหล็กทอลวาไนซ์ ป้องกันสนิม
ผนัง: EPS Panel 50 mm. (ISO Wall)
ประตู: บานพับ + ลูกบิด
หลังคา: ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
พื้น: โฟมอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 mm.
 ปูทับด้วย ทรายเบื้องเซรามิก
อุปกรณ์ไฟฟ้า: พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ



TL05-6-Toilet

ขนาดห้องน้ำ: 1.27 x 1.27 x 2.60 เมตร
ขนาดรวม: 7.62 x 1.10 x 2.60 เมตร
โครงสร้าง: เหล็กทอลวาไนซ์ ป้องกันสนิม
ผนัง: EPS Panel หนา 50 mm. (ISO Wall)
หลังคา: ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
ประตู: บานพับ + ลูกบิด
พื้น: โฟมอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 mm.
 ปูทับด้วย ทรายเบื้องเซรามิก
อุปกรณ์ไฟฟ้า: พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ



TL05-10-Toilet

ขนาด: 2.40 x 6.00 เมตร
จำนวนห้อง: 10 ห้อง
โครงสร้าง: เหล็กทอลวาไนซ์ ป้องกันสนิม
ผนัง: EPS Panel 50 mm. (ISO Wall)
ประตู: บานพับ + ลูกบิด
หลังคา: ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
พื้น: โฟมอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 mm.
 ปูทับด้วย ทรายเบื้องเซรามิก
อุปกรณ์ไฟฟ้า: พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ

ห้องน้ำสำเร็จรูป

ห้องน้ำน็อคดาวน์แบบ 5 ห้อง

TEH-TL08x5-1212

ขนาดตัวตู้ : 1.27 x 1.27 x 2.60 เมตร

ขนาดรวม : 6.35 x 1.27 x 2.60 เมตร

จำนวนห้อง : 5 ห้อง

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็กทาลวาไนซ์ ป้องกันสนิม

ผนัง : แผ่นฉนวน กันความร้อน EPS Panel
หนา 50 มม. (ISO Wall)

ฐานตู้ : แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 มม.
เสริมแผ่นอะลูมิเนียมลายตีนไก่

หลังคา : หลังคาทรงสโปล หลังคาครอบตู้ยื่น 20 cm.

ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ Power Plug

ประตู : บานพับ พร้อมลูกบิด

อุปกรณ์ ภายใน



ห้องน้ำ สำเร็จรูป

ห้องน้ำน็อคดาวนแบบ 6 ห้อง

TEH-TL05-6-Toilet

ขนาดตัวตู้ : 1.27 x 1.27 x 2.60 เมตร

ขนาดรวม : 7.62 x 1.10 x 2.60 เมตร

จำนวนห้อง : 6 ห้อง

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็กทาลวาไนซ์ ป้องกันสนิม

พื้น : ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด + ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิก

ผนัง : EPS Panel หนา 50 มม. (ISO Wall)


หลังคา : หลังคาแบบสโลป ระบายน้ำด้านหลัง

ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ Power Plug

ประตู : บานพับ พร้อมลูกบิด

ระบบท่อ : น้ำดี ½ นิ้ว, น้ำทิ้งอ่าง 1½ นิ้ว, น้ำทิ้งพื้น 2 นิ้ว,
ท่อชักโครก 3 นิ้ว

อุปกรณ์
ภายใน



ห้องน้ำ สำเร็จรูป

ห้องน้ำน็อคดาวนแบบ 10 ห้อง

TEH-TL05-10-Toilet

ขนาดตัวตู้ : 2.40 × 6.00 เมตร

จำนวนห้อง : 10 ห้อง (รองรับการจัดโซนสุขา-อาบน้ำ)

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็กทาลวาไนซ์, พื้นปูกระเบื้อง

ผนัง : EPS Panel หนา 50 มม. (ISO Wall)

หลังคา : หลังคาแบบสโลป ชายคารอบตู้ยื่น 20 cm.


ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ Power Plug

ประตู : บานพับ พร้อมลูกบิด

ฐานยก : ขาตู้สูง 10 ซม.

ระบบท่อน้ำ : น้ำดี ½ นิ้ว, น้ำทิ้งอ่าง 1½ นิ้ว, น้ำทิ้งพื้น 2 นิ้ว, ท่อชักโครก 3 นิ้ว

อุปกรณ์
ภายใน



รับประกัน
การรั่วซึม
1 ปี

ห้องน้ำ

สำเร็จรูป แบบตั้งแฉก



อุปกรณ์
ภายใน



BEST
SELLER!

TL04



ขนาดรวมฐาน : 1.5 x 1.2 x 2.5 เมตร
ขนาดห้องน้ำ : 1.2 x 1.2 x 2.25 เมตร
โครงสร้าง : อลูมิเนียมเข้ามุม
ผนัง : EPS Panel 50 mm. (ISO Wall)
ประตู : บานพับ + ลูกบิด
หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
ฐาน : ไฟเบอร์กลาส
ระบบของเสีย : มีถังเก็บของเสียในตัว 500 ลิตร
อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ

TL07



ขนาดห้องน้ำ : 1.10 x 1.10 x 2.60 เมตร
ผนัง-หลังคา : ไฟเบอร์กลาส ทน UV
ประตู : ประตูไฟเบอร์กลาส พร้อมลูกบิด-เปิด ออกนอก
ระบบของเสีย : มีถังเก็บของเสียในตัว 500 ลิตร
อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ

TL10



ขนาด : 1.27 x 2.60 x 3.00 เมตร
โครงสร้าง : เหล็กทึบวาล์ว ี้องกันสนิม
ผนัง : EPS Panel 50 mm. (ISO Wall)
ประตู : บานพับ + ลูกบิด
หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
พื้น : ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 mm. ปูทับด้วย กระเบื้องเซรามิก
ระบบของเสีย : มีถังเก็บของเสียในตัว 500 ลิตร
อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ

ห้องน้ำสำเร็จรูป

ห้องน้ำเดียวพร้อมตั้งเก็บของเสีย

TL04

- ขนาดรวมฐาน :** 1.5 x 1.2 x 2.5 เมตร
ขนาดห้อง : 1.2 x 1.2 x 2.25 เมตร
โครงสร้าง : อลูมิเนียมเข้ามุม
ผนัง : แผ่นฉนวน กันความร้อน
 EPS Panel หนา 50 มม. (ISO Wall) สังกทำสีได้
ฐาน : ไฟเบอร์กลาส
หลังคา : หลังคาครอบตู้ยื่น 20 cm.
ระบบไฟ : เชื่อมต่อแบบ Power Plug
ประตู : บานพับ พร้อมลูกบิด เปิดออกนอก
 ระบายอากาศผ่านช่องลมบานเกล็ดที่ประตู
ระบบของเสีย : มีถังเก็บของเสียในตัว 500 ลิตร

อุปกรณ์ภายใน



ผลการติดตั้ง



ห้องน้ำ สำเร็จรูป

ห้องน้ำสนามยกสูง พร้อมใช้งาน

TEH-TL10

ขนาดตัวตู้ : 1.27 × 2.60 × 3.00 เมตร

โครงสร้างหลัก : โครงเหล็กทาลวาโนซ์ ป้องกันสนิม

ผนัง : แผ่นฉนวน กันความร้อน EPS Panel
หนา 50 มม. (ISO Wall)

ฐานตู้ : แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 16 มม.
เสริมแผ่นอะลูมิเนียมลายตีนไก่

ระบบไฟฟ้า : เชื่อมต่อแบบ Power Plug

ประตู : บานพับ พร้อมลูกบิด

หลังคา : หลังคาครอบตู้ยื่น 20 cm.

ถังเก็บเสีย : ความจุ 500 ลิตร

อุปกรณ์
ภายใน

